Pileanlæg

Et pileanlæg kræver ikke afløb. Anlægget er velegnet, hvor der er meget plads, eller hvor afledning af det rensede spildevand er vanskelig.

Et pileanlæg opfylder kravene til renseklasse:
O, OP, SO, SOP
Se forklaring på side 8.

Sådan virker anlægget

Spildevandet løber fra bundfældningstanken til en pumpebrønd. Herfra pumpes spildevandet ud i nogle sivestrenge og fordeles gennem faskiner til pileplanterne. Pileplanterne optager næringsstofferne fra spildevandet, og vandet fordamper. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt.

Sådan ser anlægget ud

Anlægget kræver et areal på mellem 100 og 300 m^2 for en normal husstand. Arealet er synligt som et vådt område med flere meter høje piletræer. Det skal etableres om foråret og senest i starten af maj.

Prisoverslag inkl. moms

Etablering:	60.000 - 80.000 kr.
Årligt elforbrug:	200 - 400 kr.
Vedligeholdelse:	6 - 8 timer pr. år

Fordele og ulemper

Et pileanlæg er stabilt i drift. Hvert år skal 1/3 af pilen fældes og fjernes fra anlægget. Anlægget kræver meget lys, luft og plads.

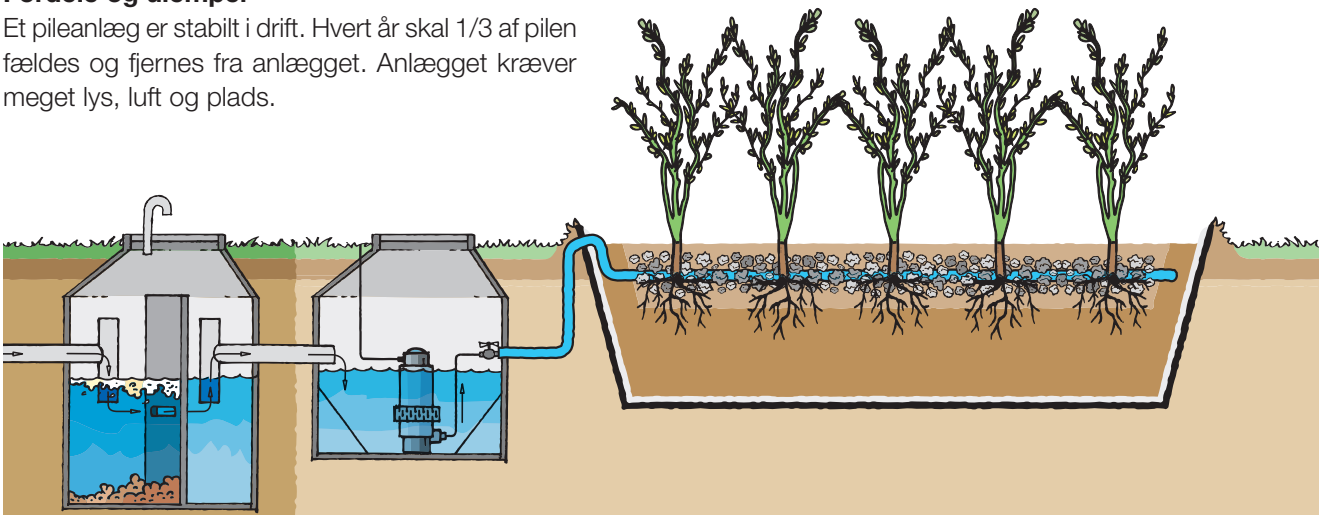

Du skal altid have en bundfældningstank.

Du kan vælge at få et pileanlæg eller en af de andre løsninger, der opfylder rensekravene i dit område.